


CHARAKTERYSTYKA

System ścian osłonowych słupowo-ryglowych o odporności ogniowej EI30.

- możliwość wykonywania przeciwpożarowych ścian osłonowych z pasami międzykondygnacyjnymi przeszklonymi i nieprzeziernymi
- możliwość montażu okien i drzwi (jedno lub dwuskrzydłowych) przeciwpożarowych systemu Ponzio PE78EI
- taśmy pęczniące chronią przekładki termiczne oraz uszczelniają połączenia pomiędzy konstrukcją a szybą
- głębokość słupa 85-196 mm
- głębokość rygli 91-201 mm
- brak ograniczeń szerokości i wysokości konstrukcji
- szerokość kształtowników systemowych, zarówno słupów jak i rygli wynosi 52 mm, a zewnętrznych listew maskujących 51 mm
- rozwiązanie objęte aktualną Klasyfikacją w zakresie odporności ogniowej

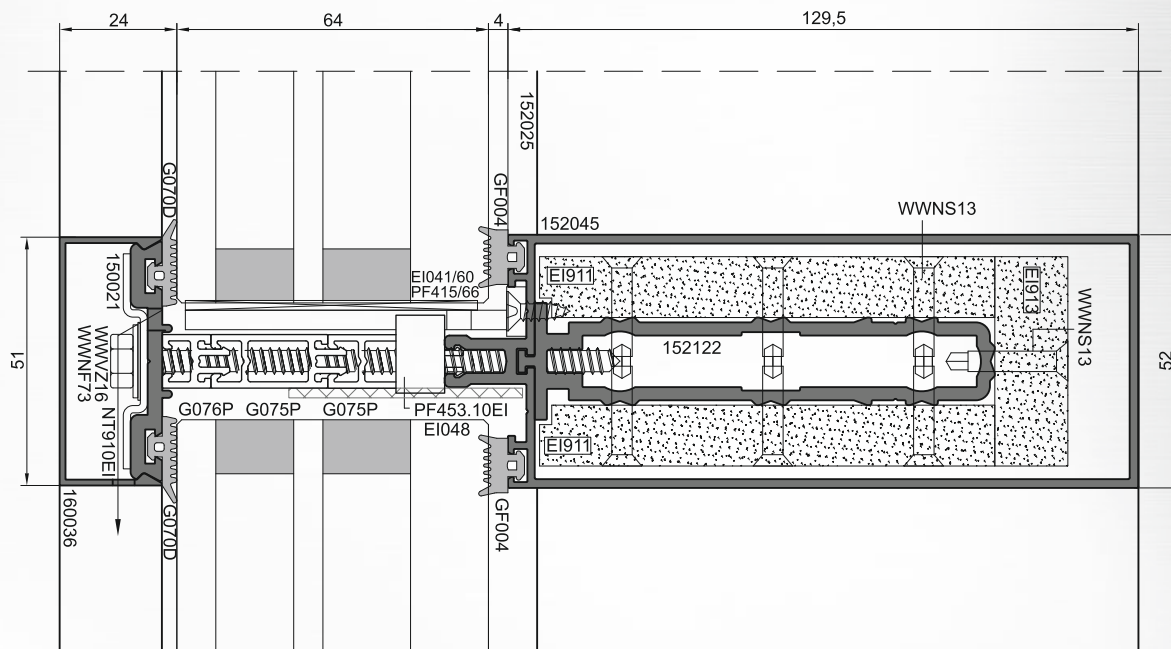

Ponzio PF152

KLASA **EI30**

szyby pojedyncze, zespolone jedno i dwukomorowe lub panele nieprzeziernie o odporności ogniowej, grubość 15-66 mm

specjalny wkład ogniochronny EI30

taśma pęczniąca

