


System przeznaczony do wykonywania ogrodów zimowych i innych konstrukcji przestrzennych

- ▮ konstrukcja połaci dachowej systemu z zastosowaniem kształtowników fasadowych wykorzystywanych w systemie PF152 lub na bazie kształtowników systemowych PF152WG - odwróconych krokwi
- ▮ oparta na słupkach fasadowych, słupkach z systemów okiwno-drzwiowych lub na systemowych słupkach wzmocnionych PF152WG
- ▮ system krokwi dachowych umożliwia zastosowanie standardowych listew przyszybowych systemów okiwno-drzwiowych
- ▮ połączenie krokwi z ryglami - jak w przypadku systemu fasadowego PF152
- ▮ mocowanie elementów połaci dachowej za pomocą połączenia zawiasowego na belce przyściennej oraz za pomocą złączek systemowych na belce okapu z systemową rynną okapu
- ▮ możliwość łączenia profili systemu PF152WG z pozostałymi systemami okiwno-drzwiowymi i przesuwymi PROCURAL
- ▮ nachylenie płaszczyzny dachu w granicach od 7° do 45° względem poziomu
- ▮ prosta prefabrykacja
- ▮ możliwość projektowania konstrukcji w programie PROKAL 3D (KKP)

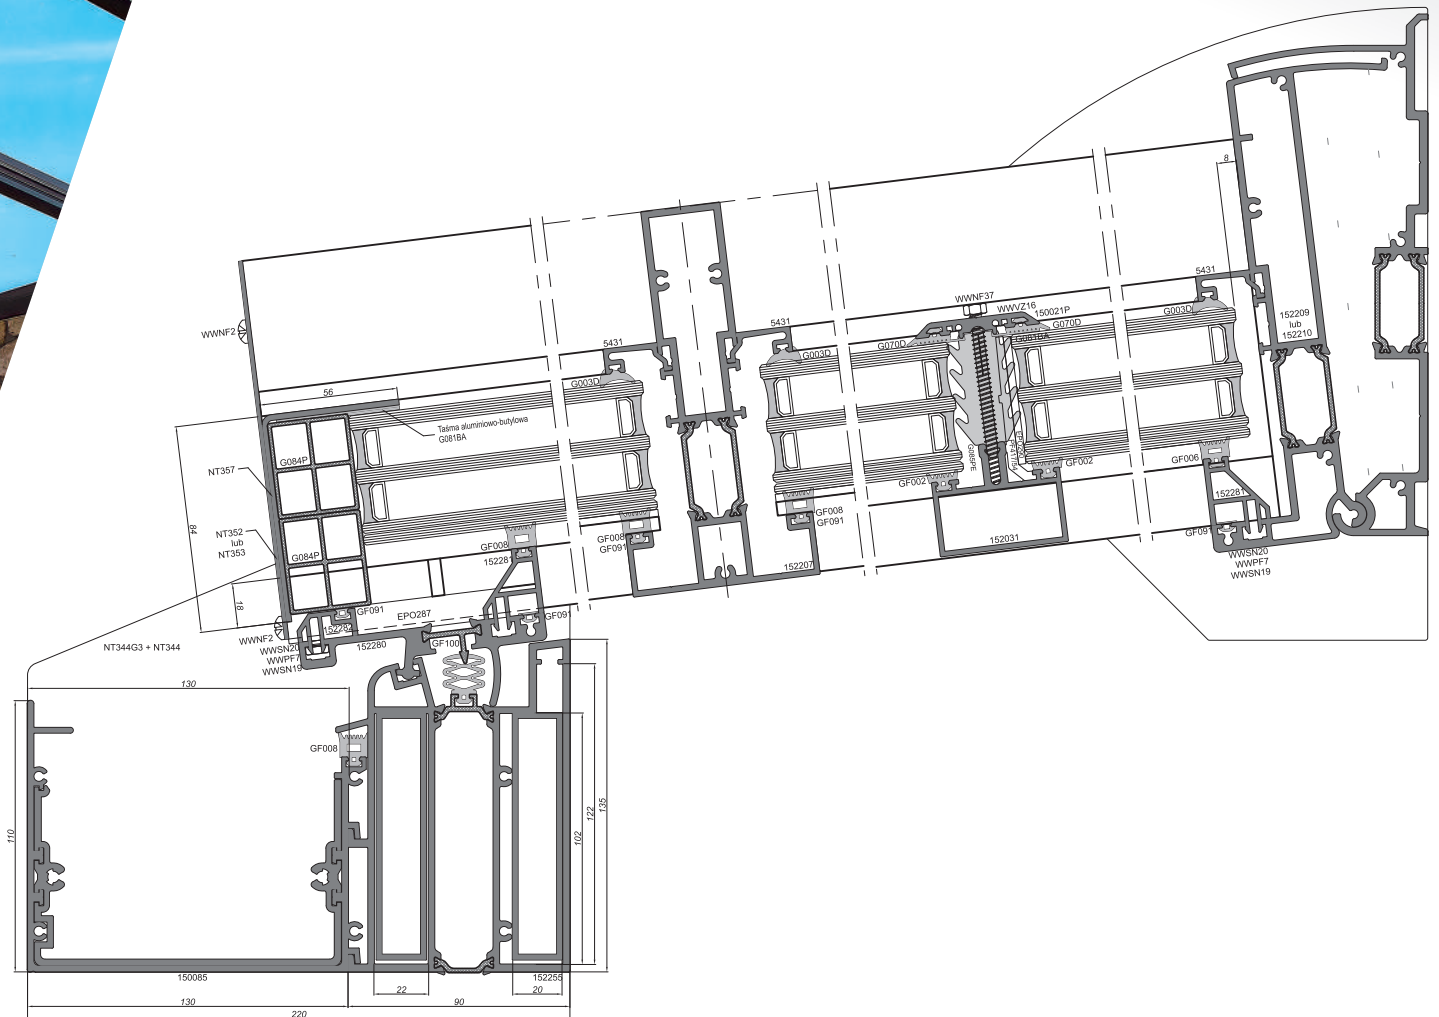

PARAMETRY TECHNICZNE

Grubość wypełnienia	8 - 54 mm
Rodzaj wypełnienia	szyby zespolone, panele nieprzeierne, poliwęglan
Szerokość krokwi	76 / 111 mm
Kąt nachylenia dachu	7° - 45°